

TEL: 535 – 129 – 130 - PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO

STRONA TYTUŁOWA

STADIUM:	PROJEKT UPROSZCZONY
NAZWA , OBIEKT	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obr. Klonowa I
ADRES	Dz. nr ewid. 657 obr. Klonowa I Dz. nr ewid. 648 obr. Klonowa I (DP1703E) Dz. nr ewid. 658 obr. Klonowa I (DG 114007E)
BRANŻA- OPRACOWANIE:	DROGOWA
INWESTOR: ADRES:	Gmina Klonowa ul. Ks. Józefa Dalaka 2 98-273 Klonowa

PROJEKTANT OPRACOWANIA:

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Rafał Włodarczyk	Drogowa	LOD/2623/PWOD/15	01.2023	

SPIS TREŚCI PROJEKTU

STRONA TYTUŁOWA.....	1
<u>I.</u> OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3
a) PODSTAWA OPRACOWANIA	3
b) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	3
c) STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.....	3
d) URZĄDZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE.....	3
e) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	3
f) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKÓW, EKSPLOATACJA GÓRNICZA, INNE)	3
g) WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO.....	3
h) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA	4
i) WARUNKI BHP.....	4
<u>II.</u> OPIS TECHNICZNY	5
1) STAN PROJEKTOWANY	5
2) ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI.....	5
<u>III.</u> INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	8

Część rysunkowa

*Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:1000 rys. nr 1

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza
- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna
- Umowa zawarta z Inwestorem oraz wytyczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska
- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym
- Obowiązujące normy i przepisy

b) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 657 obr. Klonowa wraz z włączeniem drogi w drogę powiatową 1703E na dz. 648 oraz drogę gminną 114007E na dz. 658. W zakres robót wchodzi jezdnia oraz pobocza. Opracowanie niniejsze dotyczy odcinka w km 0+000,00÷0+702,36. Istniejące linie granic pokazano na „Planie sytuacyjno-wysokościowym”.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa, jak również usprawnienie ruchu pojazdów i pieszych na przedmiotowym odcinku.

c) STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowy odcinek drogi wewnętrznej przebiega przez tereny zabudowane oraz rolne. Szerokość pasa drogowego w stanie obecnym: od około 9,2m.

Droga przewidziana do przebudowy posiada jezdnię o szerokości ok. 3,5m, o nawierzchni z kruszywa, pobocza przerośnięte gruntowe.

d) URZĄDZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE

W pasie projektowanych obiektów znajduje się istn. uzbrojenie:

- Podziemne kable teletechniczne (na kable nałożyć rury osłonowe dwudzielne fi110 L=5,5+5,5+5,5m
- Wodociąg

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane sieci powiadomić nadzór budowlany oraz operatora sieci.

e) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zestawienie powierzchni:

- Jezdnia – ok. 2450 m²
- Pobocza – 1050 m²
- Poszerzenie - 1423 m²
- Jezdnia zjazdu – ok. 31 m²
- Pobocza zjazdu – 11 m² , pobocza DP – 35,0 długość łączna poboczy 2x30mb
- Odmulenie rowu wzdłuż DP 2x50mb
- Przepust pod zjazdem fi 400 , L=9,0m , 2szt. ścianek czołowych

JEZDNIA SZEROKOŚCI 3,5m , POBOCZA 2X0,75M

f) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTEKÓW, EKSPLOATACJA GÓRNICZA, INNE)

Teren nie podlega rejestrowi zabytków jak również eksploatacji górniczej .

g) WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Podczas prac bud. należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby substancjami szkodliwymi dla środowiska. Proj. obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na drzewostan,

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosować się w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz unikania uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich.

**h) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA**

Wykonawca winien stosować się do przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadać sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. Składowanie materiałów łatwopalnych winno być zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz składowane w odpowiedni sposób.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposób właściwy urządzeń obcych nad i podziemnych tj.: rurociągi, kable, słupy jak również przy pracach rozbiórkowych za uszkodzenie nawierzchni itp. W przypadku uszkodzenia urządzeń lub nawierzchni Wykonawca naprawi je na swój koszt. Zabezpieczenie robót rozbiórkowych winno nastąpić poprzez ustawienie barier ochronnych drogowych wokół miejsca rozbiórki zapewniające zabezpieczenie strefy robót przed wtargnięciem osób niezwiązanych z budową. Należy uwzględnić w sposobie zabezpieczenia warunki BHP pracowników jak również sprzętu użytego do rozbiórki.

i) WARUNKI BHP

Wykonawca winien stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: zapewnić urządzenia zabezpieczające strefy robót, urządzenia socjalne oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie itd.

II. OPIS TECHNICZNY

1) STAN PROJEKTOWANY

- **ROZEBRANIE ISTN. ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE (OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH)**

Materiały z rozbiórki jeżeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizować wykonawca na koszt własny. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika.

Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć.

2) ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

Konstrukcja jezdni

- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 5cm AC11S.

- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm

Podbudowę wykonać na całości jezdni i poboczy

UWAGA:

Na całej długości odcinka po lewej i prawej stronie wykonać korytowania m.in. 2x1.0m głębokości 25cm i uzupełnić pospółką gr. 10cm oraz 15cm kruszywem. Następnie wykonać konstrukcję jezdni.

Konstrukcja poboczy drogi wewnętrznej oraz zjazdu

- Nawierzchnia z destruktu (frakcji 2-31,5mm) gr. śr. 5cm powierzchniowo utrwalona grysem 2-5mm i emulsją asfaltową.

Konstrukcja jezdni zjazdu

- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 5cm AC11S.

- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

Podbudowę wykonać na całości jezdni i poboczy

Konstrukcja poboczy wzdłuż drogi powiatowej

Wzdłuż drogi powiatowej wykonać ścięcie poboczy następnie wykonać nawierzchnię

- Nawierzchnia z destruktu (frakcji 0-31,5mm) gr. śr. 10cm

- **Przepust pod zjazdem**

- Przepust pod zjazdem fi 400 PP/PEHD ułożyć na ławie z kruszywa łamanego gr. 20cm.

Ścianki czołowe prefabrykowane w ilości 2 szt.

▪ **Odmulenie rowu , odkrzaczanie , roboty towarzyszące , wytyczne wykonawstwa**

- Rozplantowanie ziemi za poboczem lub innych miejscach występowania skarp na całym odcinku 2x0,25m.
- Na całym odcinku drogi należy wykonać odkrzaczanie w pasie drogowym w ilości 100m²..
- Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem skarp - gr. 20 cm długość 703mb .
- Wytyczenie obiektu zatwierdzić u projektanta
- Wymienić 2x znak A-7 na wlotach drogi (2 generacji , średni , słupek 60mm).
- zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej / punktów poligonowych itp. – 3 szt.
- założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110mm – 16,5mb

▪ **Układ sytuacyjny i wysokościowy**

Przebudowa nie wprowadza zmian niekorzystnych z punktu użytkownika drogi jak i posesji przyległych. Realizacja inwestycji nie wymaga wywłaszczeń przyległych terenów.

▪ **Rozwiązania techniczne**

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość warstwy powinna być zgodna, po zagęszczeniu, z podaną w dokumentacji projektowej. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.

UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania kruszyw wapiennych.

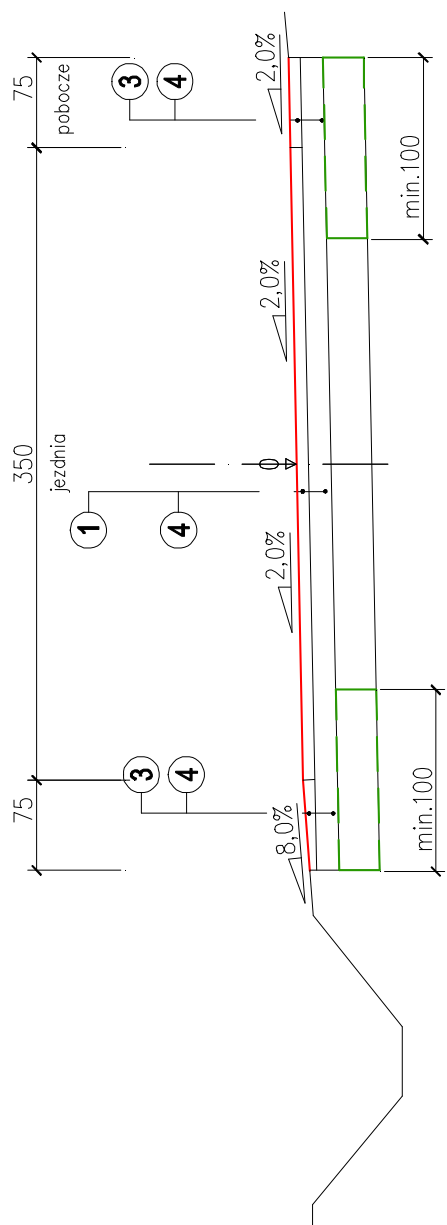
▪ **Roboty ziemne, kolizje**

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – wykonać roboty rozbiórkowe oraz ziemne. Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizować na własny koszt.

Podłoże gruntowe - przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być zagęszczone zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy przez Inżyniera budowy.

Punkty poligonowe , punkty osnowy geodezyjnej– W pasie drogowym zlokalizowane są punkty poligonowe oraz osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia wymienionych punktów wykonawca jest zobowiązany do naprawy/odtworzenia zniszczonych punktów. Ująć zabezpieczenia w postaci studzienek lub innych elementów np. zasuw.

INNE ZALECENIA – Inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia map inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę. UWAGA: Inwentaryzacja wymagana.



- wykonanie koryta i uzupełnienie pospółką gr. 10cm a następnie 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5

- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. 5,0 cm wg PN-EN 13108-1

- Pobocze z destruktu (fr. 2/31,5) śr. grubości 5cm powierzchniowo utwardzone grysem 2-5mm i emulsją asfaltową

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/31,5) grubości 15cm

①

③

④

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eRWu-PROJEKT

ul. Polna 12
97-420 Szczerców
rafal_wlodar@wp.pl

**TEL: 535 – 129 – 130 - PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO**

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obr. Klonowa I

INWESTOR:

**Gmina Klonowa
ul. Ks. Józefa Dalaka 2
98-273 Klonowa**

PROJEKTANT:

.....

Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

❖ Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej.

❖ Kolejność wykonywania prac

-roboty rozbiórkowe – o ile zajdzie konieczność

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebrać i odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizować na własny koszt,

-wyregulowanie wysokościowe zasuw wodociągowych itp.

-wykonanie robót związanych z wykonaniem konstrukcji jezdni, poboczy oraz pozostałych elementów ujętych w przedmiotowym projekcie.

❖ **WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Droga o przekroju drogowym. Jezdnia o nawierzchni z tłucznia kamiennego o szer. ok. 3,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowane. Odwodnienie do muld. Spadek podłużny płynny bez większych załamań.

W pasie projektowanych obiektów znajduje się istn. uzbrojenie:

❖ Kabel teletechniczny

❖ Wodociąg

❖ **ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników
- wykopy dla odwodnienia – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP pracowników
- praca w terenie o znacznym natężeniu ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych.

❖ **PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT**

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników

- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników

- Praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych – czasowo wyłączyć linie (pod nadzorem ZE) , zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie robót, zabezpieczających wykopów i przeszkolenie

BHP

W zakresie robót drogowych oraz instalacyjnych do elementów mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi można zaliczyć:


- ruch kołowy na terenie budowy,
- transport technologiczny przy dowozie materiałów do wykonania jezdni,
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje,
- roboty budowlane dotyczące wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych.

❖ INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. Kierownik budowy przeprowadzić winien dodatkowy instruktaż na budowie z uwzględnieniem występujących zagrożeń. Pracownicy winni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BHP i ochrony zdrowia. Umieszcza się ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem

❖ ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

 <div>KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE KLB Janówka 13A 97-420 Szczerców tel. 88 122 00 58 725 507 238</div>	Data: 04.07.2022
	Strona 1 z 4

Zleceniodawca:

Erwu-Projekt Rafał Włodarczyk Projektowanie Nadzorowanie Kosztorysowanie
Oraz Kierowanie Robotami w Zakresie Budownictwa Lądowego.
ul. Polna 12 97-420 Szczerców woj. łódzkie


Tytuł:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ


Na potrzeby:

„USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA DRODZE GMINNEJ DZIAŁKA NR 657 OBRĘB KLONOWA I”

Opracował:

Technolog Laboratorium

mgr inż. Łukasz Kolanek
106/IMBIB/2011

Szczerców, 04.07.2022
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE

 <p>KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE KLB Janówka 13A 97-420 Szczerców tel. 88 122 00 58 725 507 238</p>	Data: 04.07.2022
	Strona 2 z 4

1. Wstęp.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało zgodnie z Rozporządzeniem M. T. B. i G. M. z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badań sporządzono wg wymagań PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych.

Zlecniodawcą badań jest Erwu-Projekt Rafał Włodarczyk

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje się w południowo zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa, to odcinek drogi gminnej działka nr 657 obręb Klonowa I.

Zakres badań określony przez Zamawiającego obejmował:

przygotowanie podłoża do badań geotechnicznych polegające lub przekuciu warstwy zagęszczonego kruszywa (podbudowy), wykonanie z poziomu istniejącej nawierzchni dwóch otworów penetracyjnych o głębokości 2,0 m.

Badania gruntów i warunków wodnych przeprowadzono w dniu 29.06.2022 na 2 stanowiskach badawczych (stanowiska nr 1 – 2) w zakresie ustalonym ze Zlecniodawcą. Miejsca badań wyznaczono losowo. Otwory wykonano metodą obrotową przy użyciu ręcznego świdra geologicznego.

Charakterystykę rodzaju i stanu gruntów określono za pomocą analizy makroskopowej, a ich skład na podstawie analizy sitowej w laboratorium. W toku badań makroskopowych określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Prowadzono także obserwację poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Na podstawie powyższych badań można przedstawić następujące wnioski:

Podłoże gruntowe na przedmiotowym odcinku projektowanej drogi do głębokości 2,00 m stanowi warstwa gruntów niespoistych, rodzimych i nasypowych wykształconych jako piaski pylaste, piaski drobne, piaski średnie, piaski drobne humusowe oraz gleba.

W trakcie prowadzenia badań terenowych (czerwiec 2022) wodę gruntową nawiercono we wszystkich 2 otworach na głębokości 1,70 – 1,80 m p.p.t. Warunki wodne na analizowanym obszarze określa się jako przeciętne. Badanie przeprowadzono w okresie niskiego stanu wód. Poziom wód gruntowych może się wahać w cyklu roku hydrogeologicznego.

 <p>KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE KLB Janówka 13A 97- 420 Szczerców tel. 88 122 00 58 725 507 238</p>	Data: 04.07.2022
	Strona 3 z 4

4. Wyniki badań

4a. Wiercenie penetracyjne

Otwór nr 1 km 0+200 strona Prawa

0,00 – 0,10 m – mieszanka kruszywa łamanego granitowego, szara;
0,10 – 0,40 m – grunty nasypowe o składzie pisków drobnych, piasków drobnych humusowych, szaro- brązowe;
0,40 – 1,70 m – piaski średnie, brązowo- żółte;
1,70 – 2,00 m – piaski pylaste, jasno szare;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: 1,70 m p.p.t.

Otwór nr 2 km 0+400 strona Lewa


0,00 – 0,08 m – mieszanka kruszywa łamanego granitowego, szara;
0,08 – 0,60 m – grunty nasypowe o składzie pisków drobnych, piasków drobnych humusowych, szaro- brązowe;
0,60 – 1,60 m – piaski średnie, brązowo- żółte;
1,60 – 2,00 m – piaski drobne, brązowo- szare;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: 1,80 m p.p.t.

5. Wnioski i zalecenia

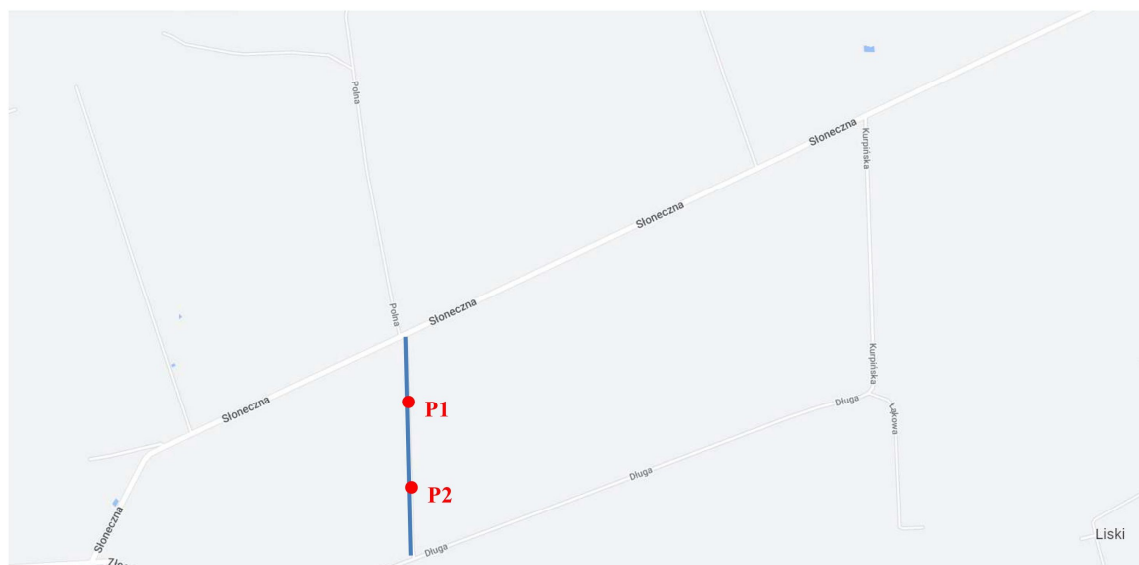
1. Zgodnie z Rozporządzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe należy zakwalifikować do prostych.

Opracował:

Technolog Laboratorium

mgr inż. Łukasz Kolanek
106/IMBiTB/2011

 KLB Kompleksowe Laboratorium Budowlane Janówka 13A 97-420 Szczerców tel. 88 122 00 58 725 507 238	Data: 04.07.2022
	Strona 4 z 4

6. Lokalizacja



• **P1** – oznaczenie wykonanych punktów

Szczerców, 04.07.2022
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
telefon: 48 043 / 827-18-61, 822-39-47 fax: 48 043-827-18-62
NIP 827-183-94-40, REGON 730938557
e-mail: pzdsieradz@op.pl

URZĄD Gminy w KLONOWEJ
Wpłynęło dnia 03-03-2023
Znak sprawy 1458

φ. Nowy w nich
[Signature]

GMINA KLONOWA
ul. Ks. J. Dalaka 2
98-273 Klonowa

Sieradz, dnia 24.02.2023 r.

IR.4222.17.2023.AC

W związku z otrzymanymi wnioskami Gminy Klonowa znak: FZW.7013.9.3.2022/2023 i FZW.7013.10.2.2022/2023 z dnia 17.02.2023 r., (20.02.2023 r. data wpływu do PZD) dotyczącymi uzgodnienia projektów włączenia dróg wewnętrznych w drogę powiatową numer 1703E (działka nr ewid. 648 –obręb 0003 Klonowa I):

1. Przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr ewid. 657 –obręb Klonowa I
2. Przebudowy drogi wewnętrznej ul. Polna, w miejscowości Klonowa, gmina Klonowa.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu **wyraża zgodę** na włączenie przedmiotowych dróg wewnętrznych do drogi powiatowej numer 1703E (działka nr ewid. 648 –obręb 0003 Klonowa I). przy zachowaniu następujących warunków:

- ukształtowanie wysokościowe w obrębie skrzyżowania dostosowane do pochylenia podłużnego i poprzecznego drogi powiatowej przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej;
- pod zjazdem z drogi powiatowej numer 1703E na drogę wewnętrzną – ul. Polna (dz. nr ewid. 104) ułożyć przepust drogowy o średnicy min. 40 cm wraz z czołowymi ściankami prefabrykowanymi, przepust umieścić na głębokości umożliwiającej swobodny przepływ wody uwzględniając ewentualny zjazd do działki nr ewid. 175 obręb 3 Klonowa I;
- oczyścić i udrożnić rów drogowy wzdłuż drogi powiatowej - na długości 50 mb, z prawej strony zjazdu, w drogę - ulicę Polną;
- pod zjazdem z drogi powiatowej w drogę wewnętrzną (działka nr ewid. 657 –obręb Klonowa I) ułożyć przepusty drogowe o średnicy min. 40 cm wraz z czołowymi ściankami prefabrykowanymi, oczyścić i udrożnić rów drogowy wzdłuż drogi powiatowej - na długości 50 mb, po obu stronach zjazdu w drogę wewnętrzną;
- utwardzić pobocza drogowe destruktem po obu stronach łuków zjazdów z drogi powiatowej w drogi wewnętrzne (ul. Polna i droga działka nr 657) o szerokości 0,75 m na długości 30 mb;
- przecięcie krawędzi jezdni dróg wewnętrznych z drogą powiatową należy wyokrąglić łukami o promieniu nie mniejszym niż 6,0 m;
- warunkiem koniecznym planowanej inwestycji jest zgodność parametrów technicznych i rozwiązań z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

O dokładnym terminie rozpoczęcia jak i zakończenia prac należy poinformować Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy przedłożyć projekt stałej organizacji ruchu celem uzgodnienia. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym oraz szczegółowymi warunkami zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest Starosta, w tym przypadku Starosta Sieradzki.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy przedłożyć do Zarządcy drogi projekt budowlany celem uzgodnienia.

Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że jest wyłącznie zarządcą drogi powiatowej numer 1703E, a nie dysponentem nieruchomości działki nr ewid. 648 –obręb 0003 Klonowa I, gm. Klonowa, stanowiącej własność Powiatu Sieradzkiego.

[Signature]
Z up. Zarządu Powiatu
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
Robert Łojek

PROJEKT:		
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obr. Klonowa I		
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:1000
FAZA PROJEKTU:		DATA
PROJEKT ZGŁOSZENIOWY		02.2023
OPRACOWAŁ:	Nr UPRAWNIENI:	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Włodarczyk branża/specjalność	LOD/2623/PWOD/15 drogowa	
	NR RYS.	1

