

MAPA DO CEŁÓW OPINIODAWCZYCH

Skala: 1:500

Gmina Klonowa

Obręb : Kuźnica Zagrzebska, dz.380



Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący PZGiK	STAROSTA SIERADZKI
Nazwa materiału zasobu	kopia mapy zasadniczej
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	PL.PZGiK.7539
Data wykonania kopii	24.01.2022
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Dariusz Śmichura /Kierownik/


Sporządził: Dariusz Śmichura dnia 2022.01.24.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

do projektu budowlanego remontu drogi wewnętrznej dojazdowej Czekaje - Lary na odcinku od km 0+000 do km 0+106 (działki nr 380 i 379 obręb Kuźnica Zagrzebska)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 1
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		SKALA 1:500 DATA 23.02.2022

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

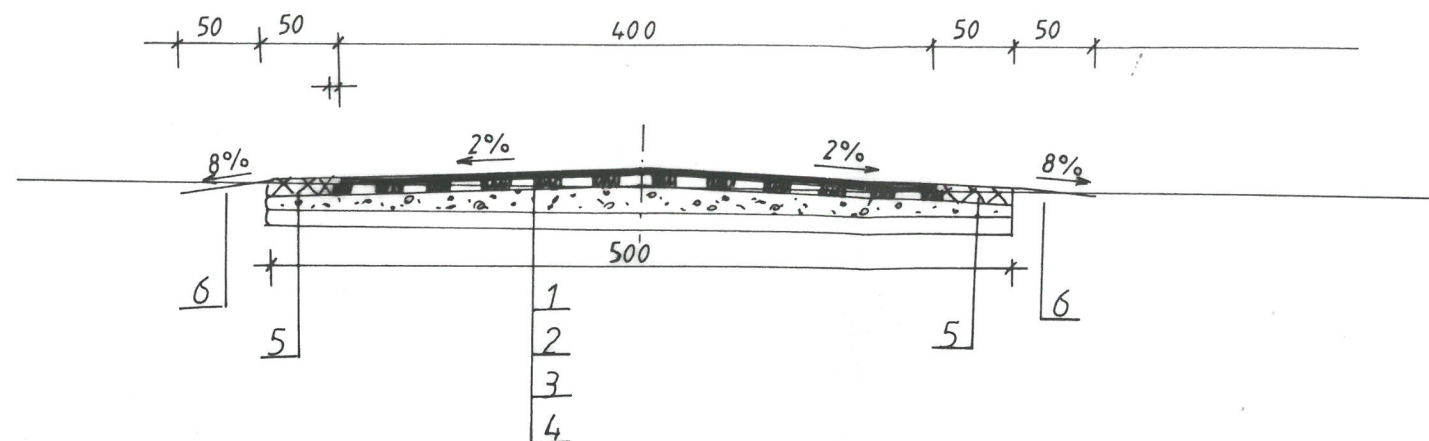

OZNACZENIA

1. Warstwa ścierna grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S
2. Warstwa wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11W
3. Warstwa wzmacniająca grubości 10 cm z mieszanki tłuczniwa kamiennego 0÷31,5 mm
4. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa grubości od 10 do 12 cm
5. Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym grubości 6 cm
6. Istniejące pobocze ziemne uzupełnione gruntem dowiezionym

PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE

do projektu budowlanego remontu drogi wewnętrznej dojazdowej Czekaje - Lary na odcinku od km 0+000 do km 0+106 (działki nr 380 i 379 obręb Kuźnica Zagrzebska)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 2
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr. proj. 767/88		
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		SKALA 1:50 DATA 23.02.2022